


SILENT

D eco 30 SI UNIT

Grupo térmico digital de acero
para calefacción y ACS instantánea

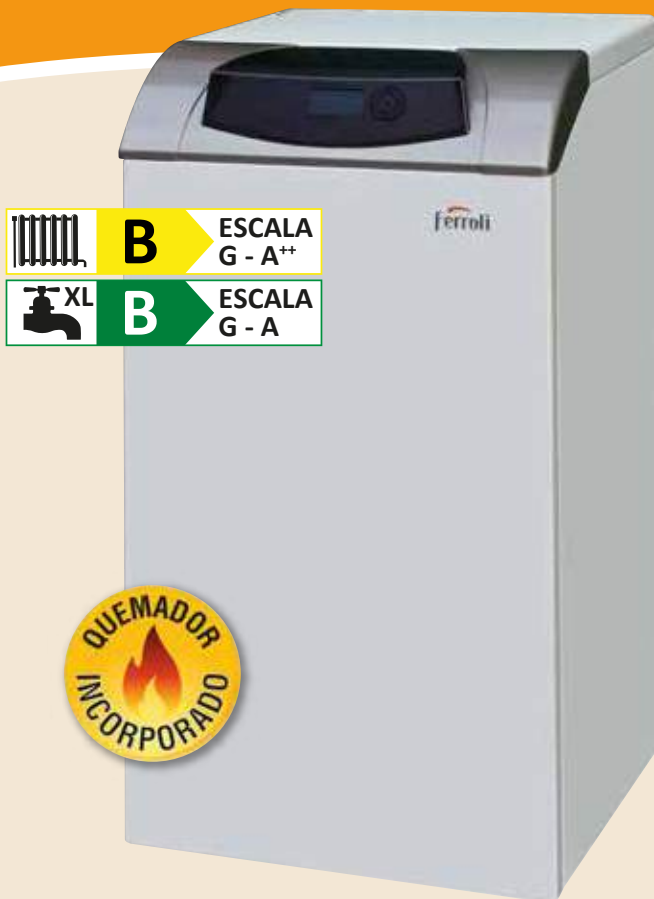

**Caldera de gasóleo digital
de alta eficiencia energética**



LOW NOx



- **Caldera ecológica no contaminante:
menor emisión de CO₂ y NOx**
- **Gama digital: mayor precisión y mejor control**
- **Producción de A.C.S. mediante serpentín
interior de acero inoxidable: FUNCIÓN CONFORT**

SILENT D eco 30 SI UNIT

Grupo térmico digital de acero para calefacción y ACS instantánea

OTRAS PRESTACIONES

- Gama disponible en 25 kW.
- Nueva estética, más elegante y funcional.
- Con bomba de circulación y vaso de expansión incorporado.

Gran producción de Agua Caliente Sanitaria:
Producción A.C.S. con ΔT 25°C: 14,3 l/min


AMPLIAS POSIBILIDADES DE INCORPORAR ELEMENTOS DE REGULACIÓN

- Ahorros del 5% adicionales al incorporar la conexión de un Cronotermostato con o sin hilos Ferroli (consultar catálogo general).



PANEL DE MANDOS CON DISPLAY DIGITAL. AMPLIA INFORMACIÓN:

- Presión del circuito.
- Tª de calefacción y A.C.S.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.

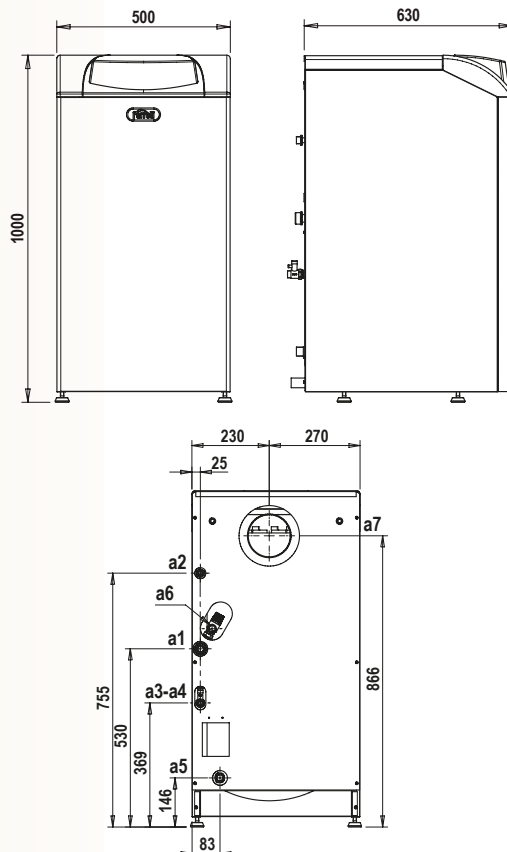

DATOS TÉCNICOS SILENT D eco 30 SI UNIT

Potencia nominal útil	(kW)	25
	(Kcal/h)	21.500
Rendimiento útil	100% Pot. Máx (80/60°C)	(%) 94
	30% Pot. Máx	(%) 98,1
Clasificación energética	Calefacción	Escala G - A++ B
	A.C.S.	Escala G - A B / XL
Producción A.C.S con ΔT 25°C	(litros/min)	14,3
Volumen vaso expansión calefacción	(litros)	10
Contenido agua caldera	(litros)	49
Conexiones	a1 Ida instalación	Ø (pulg.) 3/4"
	a2 Salida agua caliente sanitaria	Ø (pulg.) 1/2"
	a3 Válvula de seguridad y antirretorno	Ø (pulg.) 1/2"
	a4 Entrada agua fría	Ø (pulg.) 1/2"
	a5 Retorno instalación	Ø (pulg.) 3/4"
	a6 Válvula de seguridad	Ø (pulg.) 1/2"
	a7 Salida de humos	Ø (mm) 130
Peso en vacío	(Kg)	115
Código		1E3030252

CAL186/18

Síguenos en



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



MÁS INFORMACIÓN: www.ferroli.com - Tfno.: 91 661 23 04 - marketing@ferroli.es