



### **Idéale pour les petits bassins et piscines Hors Sol**

- Pompe auto amorçante avec moteur fermé et ventilé (IPX5)
- Pompe silencieuse
- Panier de préfiltre de 1,1 litres
- Performances exceptionnelles, une des meilleures de sa catégorie

### **Ideal for small pools and above ground pools**

- Self-priming pump with closed and ventilated motor (IPX5)
- Silent pump
- 1.1 Liter pre-filter basket
- Exceptional performance, one of the best in its category

### **Ideal para las piscinas pequeñas y las piscinas fuera del suelo**

- Bomba auto-aspirante con motor cerrado y ventilado (IPX5)
- Bomba silenciosa
- Cesta de prefiltro de 1.1. litros
- Resultados excepcionales, una de las mejores de su categoría




Ouverture facile du pré-filtre par couvercle quart de tour  
Easy access to the pre-filter through the quarter turn cover  
El prefiltro se abre fácilmente por la tapa de un cuarto de vuelta



Bouchons de vidange facilitant l'hivernage  
Drainage caps to make wintering easier  
Taponés de vaciado que facilitan la invernação



Sortie en 50 mm ou adaptateurs cannelés ø 32/38 mm  
50 mm outlet or ø 32/38 mm fluted adapters.  
Salida en 50 mm o adaptadores acanalados ø 32/38 mm

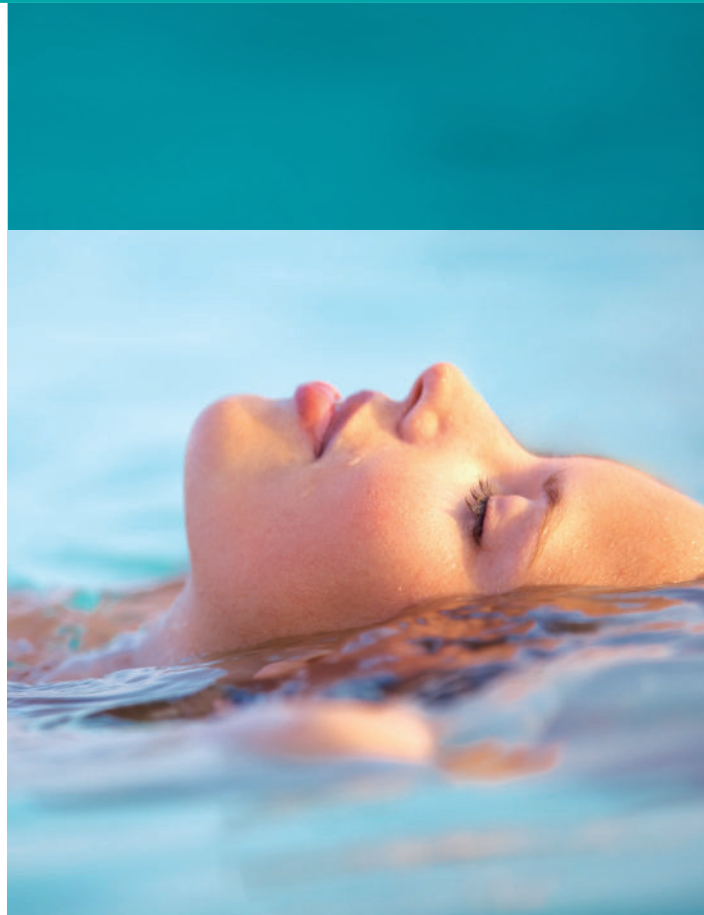

	Référence Item Referencia	Puissance Power Potencia	Watt Watt Vatios	Débit* Flow Rate* Caudal*	E/S IN/OUT In/OUT	Poids Weight Peso	Conso max Max Watt Consumo máximo	Amperage Amperage Amperaje	Gencod
Avec cordon With cord Con cable	81002	0,25 cv	0,18 Kw	5,4 m <sup>3</sup> /h	50 mm or 32/38 mm	7,68 kg	380 W	1,6 A	0610377237031
	81003	0,33 cv	0,25 Kw	7,3 m <sup>3</sup> /h		7,76 kg	470 W	2,0 A	0610377237048
	81004	1/2 cv	0,37 Kw	10,8 m <sup>3</sup> /h		8,65 kg	610 W	2,6 A	0610377237055
	81005	3/4 cv	0,55 Kw	13 m <sup>3</sup> /h		9,16 kg	790 W	3,4 A	0610377237062
	81006	1 cv	0,75 Kw	15 m <sup>3</sup> /h		9,16 kg	920 W	4,0 A	0610377237079

\*À 8 m de colonne d'eau. To 8 meters water height. A 8 metros de columna de agua.

