

## Drako, monomando de lavabo L cromado

Referencia:	<b>3310</b>	Codigo SAP:	<b>33-218562</b>
Serie:	DRAKO		
Clasificacion:	BAÑO		
Subclasificacion:	LAVABO		
Acabado:	CROMO		


### Características técnicas



- ☒ Cartucho cerámico Ø40 mm.
- ☒ Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- ☒ Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- ☒ Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- ☒ Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- ☒ Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- ☒ Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- ☒ Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- ☒ Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- ☒ Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- ☒ Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- ☒ Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

### Ensayos

- ☒ Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

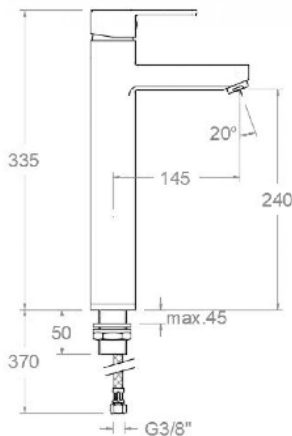

### Composicion y recambios

- ☒ Manecilla : 3300-40 (217194)
- ☒ Cobertor tuerca cartucho : 3380 (230442)
- ☒ Cartucho : 40100 (217401)
- ☒ Aireador : 1522 (250719)
- ☒ Base : 3330 (217419)
- ☒ Bolsa de sujeción: BM3310 (222405)
- ☒ Conexiones flexibles : 232 (261963)

