6078 RP240 (6038S+T100N+IDH1/2+RP240+2876BT+1128C)

Referencia: **6078RP240** Código: **60D300744**

Colección: CARTAGO

Ubicación: BAÑO

Categoría: DUCHA

Acabado: CROMO

Caracteristicas tecnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en salida teleducha y 16 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

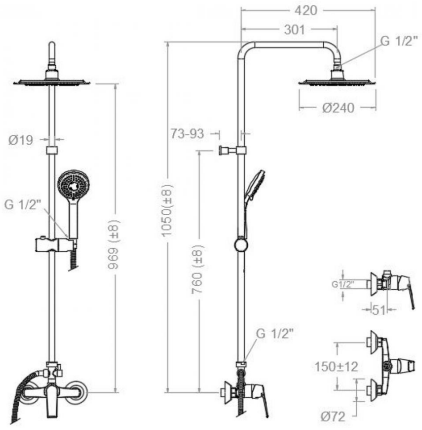

Composicion y recambios

- Manecilla : 6000-35 (60Z301121)
- Cartucho : 35100-3 (AAZ300855)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Distribuidor : IDH1/2 (300096)
- Asiento : AGM-2I (252816)
- Valvula antiretorno : ARD15 (181680)
- Distintivo : DT1-CRA (261492)
- Floron + excentrica : 1324 (182094)
- Ducha de mano : 2876SCBT (251331)
- Tuerca de asiento : T3/4 (160220)
- Flexo de ducha : 1128C SC (208176)
- Rociador: RP240 (251322)
- Columna de ducha: T100N (242223)

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com