

DOMUSA

T E K N I K

CALDERA INSONORIZADA DE
HIERRO FUNDIDO A GASOLEO

SIRENA HFD / SIRENA HFD e



ALTO RENDIMIENTO

2 VERSIONES: SIRENA MIX DUO HFD (CALEFACCIÓN Y ACS INSTANTANEA), SIRENA CAL HFD (SÓLO CALEFACCIÓN)


3 POTENCIAS: DESDE 29 kW HASTA 52 kW



La tecnología más avanzada
a un precio razonable

La gama SIRENA HFD está compuesta de una gama de calderas insonorizadas para calefacción o calefacción y producción de agua caliente sanitaria.

El cuerpo de caldera con una gran superficie de calentamiento, tanto en el hogar como en el intercambiador de tres pasos de humos, aporta un alto rendimiento que reduce el consumo de la instalación y las emisiones contaminantes. La concepción técnica del cuerpo de fundición esta predestinada a ofrecer la máxima resistencia a la corrosión de la combustión del gasóleo, asegurando la longevidad de la caldera.

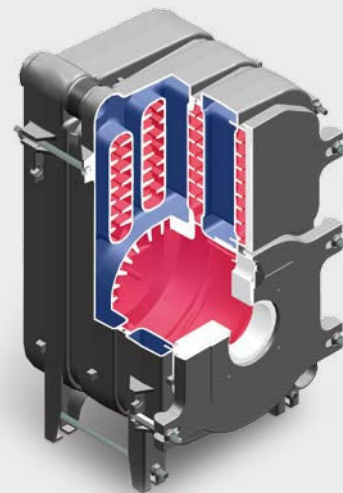

La gama SIRENA HFD se compone de dos versiones:

SIRENA MIX DUO HFD:


Es una caldera con gran producción de agua caliente instantánea con un sistema de doble bomba que asegura un mantenimiento reducido.

SIRENA CAL HFD:






Es una caldera preparada para instalaciones solo calefacción que va equipada con tomas hidráulicas y eléctricas para la conexión de un interacumulador y poder alimentar de esta manera instalaciones con grandes demandas de agua caliente.


En toda la gama se puede elegir entre calderas con control electrónico o calderas controladas con un control eléctrico.



SIRENA HFD
SIRENA HFD 


CROQUIS DE MEDIDAS

Modelo	A	B	IC RC	EAS IAS
MIX DUO HFD 30 	390	650	3/4" M	1/2" M
MIX DUO HFD 40 	295	750	1" M	1/2" M
CAL HFD 30 	-	650	3/4" M	-
CAL HFD 40 	-	750	1" M	-
CAL HFD 50 	-	850	1" M	-

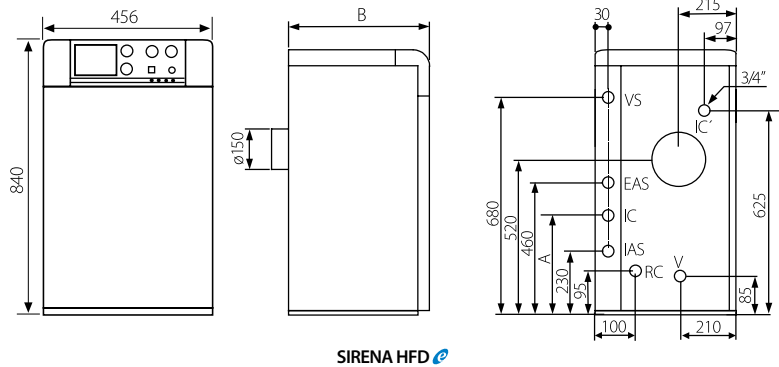





SIRENA HFD 



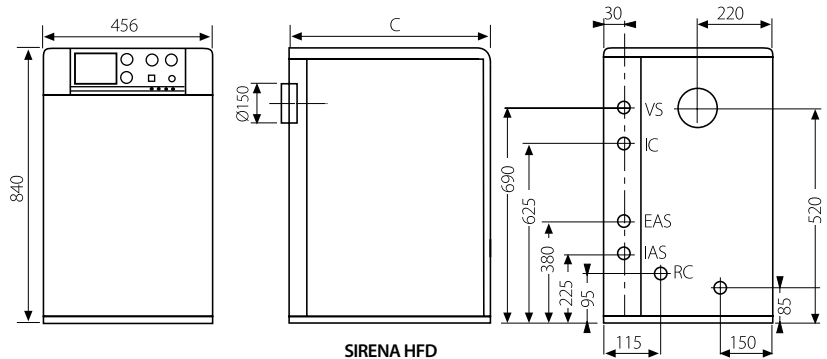





Modelo	C	IC RC	EAS IAS
MIX DUO HFD 30	650	3/4" M	1/2" M
MIX DUO HFD 40	750	1" M	1/2" M
CAL HFD 30	650	3/4" M	1/2" M
CAL HFD 40	750	1" M	1/2" M
CAL HFD 50	850	1" M	1/2" M



SIRENA HFD

EQUIPAMIENTO

	MIX DUO HFD 	CAL HFD 	MIX DUO HFD	CAL HFD		MIX DUO HFD 	CAL HFD 	MIX DUO HFD	CAL HFD
Válvula de retención de calefacción	•	•	•	•	Interruptor de flujo	•		•	
Bomba de calefacción	•	•	•	•	Limitador de caudal ACS	•		•	
Bomba primario ACS	•		•		Antibloqueo de bombas	•			
Transductor de presión	•	•			Limitador de presión mínima	•	•		
Válvula de seguridad	•	•	•	•	Antihielo	•	•		
Purgador automático	•	•	•	•	Modulación Agua Caliente	•			
Valvula de retencion de Verano	•		•		Conexión eléctrica para acumulador		•		•
Vaso de expansión de calefacción	•	•	•	•					
Llave de llenado	•		•		OPCIONES				
Caldera de Hierro Fundido	•	•	•	•	Kit para suelo radiante	•	•		
Llave de vaciado	•	•	•	•	Control remoto E20	•	•		
Quemador	•	•	•	•	Sonda exterior para E20	•	•		
Intercambiador de ACS	•		•		Programador horario			•	•

Modelo	Potencia útil kW	Producción ACS L/min ΔT30°C	Control electrónico	Contenido agua L	Clase eficiencia calefacción	Clase eficiencia ACS
SIRENA MIX DUO HFD 30 	28,1	12,8	SI	17,5		
SIRENA MIX DUO HFD 40 	39,4	17,8	SI	22		-
SIRENA CAL HFD 30 	28,1	-	SI	17,5		-
SIRENA CAL HFD 40 	39,4	-	SI	22		-
SIRENA CAL HFD 50 	50,8	-	SI	26,5		-
SIRENA MIX DUO HFD 30	28,1	12,8	NO	17,5		
SIRENA MIX DUO HFD 40	39,4	17,8	NO	22		-
SIRENA CAL HFD 30	28,1	-	NO	17,5		-
SIRENA CAL HFD 40	39,4	-	NO	22		-
SIRENA CAL HFD 50	50,8	-	NO	26,5		-

DOMUSA
T E K N I K

DIRECCIÓN POSTAL
Apdo. 95
20730 AZPEITIA
(Gipuzkoa) España

FÁBRICA Y OFICINAS
Bº San Esteban, s/n.
20737 ERREZIL (Gipuzkoa) España
Tel.: +34 943 813 899

domusateknik@domusateknik.com
www.domusateknik.com

ALMACÉN
Atxubiaga, 13
Bº Landeta
20730 AZPEITIA
(Gipuzkoa) España

