




500 | 650 | 750 | 900

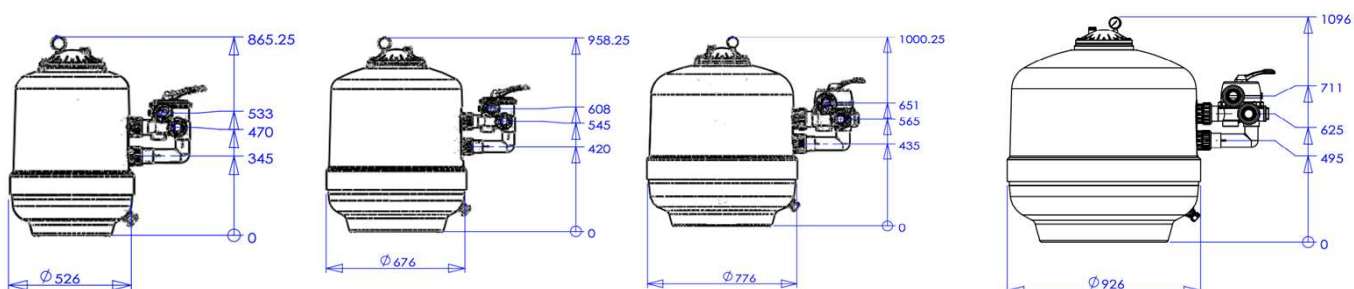

Código	Modelo	Superficie (m ²)	Conexiones	Caudal máx. (m ³ /h/m ²)	Arena (Kg)
9015301	500	0,2	1 ½" - 50	10	90
9015302	650	0,33	1 ½" - 50	16,5	180
9015303	750	0,5	2" - 63	25	265
9015304	900	0,64	2" - 63	32	410

Presión de trabajo : 2,5 bar Máx. Temperatura : 50°C

Se suministra con válvula selectora de 6 vías de 1 ½" o 2" y salidas de filtro Gelcoat y fibra de vidrio de acabado liso, anti corrosión.

Tornillos tapa en acero inoxidable sin contacto con agua interior filtro

Garantía: 5 años depósito, 3 años interior, uniones, válvula selectora