

VENTILADORES DE BAÑO VT GAMA D y LD



Gama D



Gama LD

VENTILADOR DE BAÑO VT - GAMA D y LD

Diseño:

- Equipadas con carcasa frontal ultrafina (6.5 mm).
- Diseño moderno y estético.
- Hélice y envolvente fabricadas en material plástico altamente durable y resistente a rayos UV.
- Alta eficiencia y prolongada vida de servicio.
- Malla anti insectos instalada de serie.
- Grado de protección IP 34.
- Acabado en color blanco.

Motor:

- Motor fiable con bajo consumo eléctrico.
- Diseñado para funcionamiento continuo, no requiriendo mantenimiento.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Multifrecuencia 50/60Hz ~230V

Aplicaciones:

- Ventilación continua o periódica en conductos de baño, ducha, cocina u otros espacios utilitarios.
- Montable en soporte o conducto. Techo o pared (incluyendo ventanas)

Opciones de modelos :

- Estandar "D"
- Con temporizador "T" (Entre 2 y 30 minutos tras apagado).
- Silencioso "Q".
- Acabado envolvente en aluminio "A".
- Con panel frontal decorativo "L".

Accesorios disponibles:

- Compuerta antirretorno.

VT BATHROOM FAN - D and LD RANGE

Design:

- Equipped with ultra-thin front casing (6.5 mm).
- Modern and aesthetic design.
- Propeller and casing made of highly durable and UV-resistant plastic material.
- High efficiency and long service life.
- Anti-insect mesh installed as standard.
- IP 34 protection rating.
- White finish.

Motor:

- Reliable motor with low power consumption.
- Designed for continuous operation, requiring no maintenance.
- Overheating protection.
- Multi-frequency 50/60Hz ~230V

Applications:

- Continuous or periodic ventilation in bathroom, shower, kitchen or other utility spaces.
- Mountable on bracket or duct. Ceiling or wall (including windows)

Model options:

- Standard "D"
- With "T" timer (Between 2 and 30 minutes after switching off).
- Silent "Q".
- "A" aluminium surround finish.
- With decorative "L" front panel.

Available accessories:



- Non-return valve.

VENTILADORES DE BAÑO VT GAMA D

VENTILADOR DE BAÑO VT - GAMA D

MODELO		Velocidad (r.p.m.)	Potencia (W)	Caudal (m³/h)	Intensidad (A)	Pérdida de carga (Pa)	Peso (Kg)	Presión Acústica (dB A)	Unidades por caja	Código
VT-100	D	2300	14	95	0,0085	35	0,58	34	18	030004100001
	D-Q	1830	5,6	70	0,035	25	0,58	26	18	030004100014
	DT	2300	14	95	0,085	35	0,58	34	18	030004100013
	DT-Q	1830	5,6	70	0,035	25	0,58	26	18	030004100134
VT-125	D	2400	16	180	0,1	55	0,74	35	7	030004125001
	DT	2400	16	180	0,1	55	0,74	35	7	030004125013
VT-150	D	2400	24	292	0,13	86	0,92	38	7	030004150001
	DT	2400	24	292	0,13	86	0,92	38	7	030004150013

Producto disponible en stock.

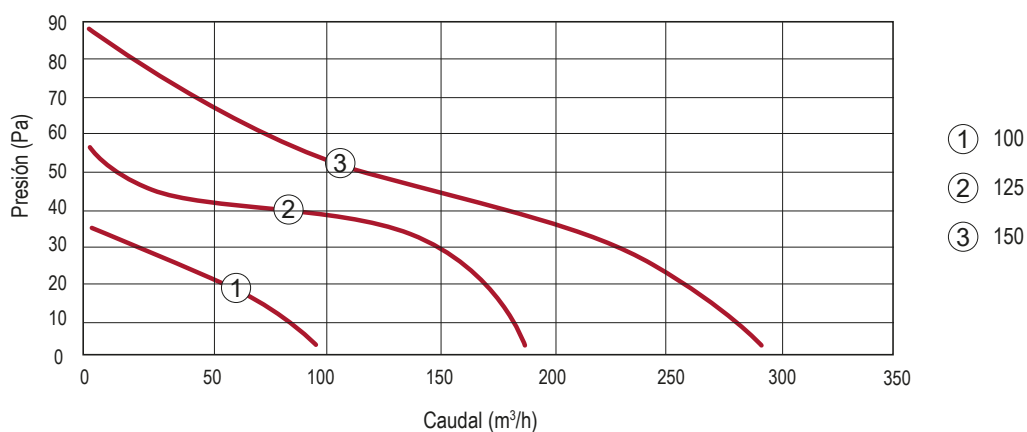

DIMENSIONES VT - GAMA D

MODELO	øD	B	H	L	L1
D-100	100	150	120	108.5	12.5
D-125	125	176	140	114	12.5
D-150	150	205	165	132	13

Medidas en mm.



COMPUERTA ANTIRRETORNO KO

Modelo	Código
KO-100	03001800

Modelo	Código
KO-125	030018125

Modelo	Código
KO-150	030018150

Sin montar.

VENTILADORES DE BAÑO VT GAMA LD

VENTILADOR DE BAÑO VT - GAMA LD

MODELO		Velocidad (r.p.m.)	Potencia (W)	Caudal (m³/h)	Intensidad (A)	Pérdida de carga (Pa)	Peso (Kg)	Presión Acústica (dB A)	Unidades por caja	Código
VT-100	LD	2300	14	88	0,085	33	0,6	33	12	030003100001
	LDT	2300	14	88	0,085	33	0,6	33	12	030003100013
	LDT-Q	1800	5,5	60	0,038	30	0,59	25	12	030003100134
VT-125	LD	2400	16	167	0,1	34	0,74	34	6	030003125001
	LDT	2400	16	167	0,1	34	0,74	34	6	030003125013
	LDT-Q	1830	9,3	108	0,06	50	0,74	31	6	030003125134
VT-150	LD	2400	24	265	0,13	37	0,96	37	6	030003150001
	LDT	2400	24	265	0,13	37	0,96	37	6	030003150013
	LDT-Q	1950	20	220	0,14	78	0,96	35	6	030003150134
VT-100	LDAT-Q*	1800	6,3	79	0,06	30	0,6	35	-	030003100234
VT-150	LDAT-Q*	1800	10,3	118	0,14	50	0,6	38	-	030003150234

*Acabado en aluminio

